

מדריך: קינפוג וצימוד מכשיר AdyPAY

שלב א' – התחברות והתקנת אפליקציות מרחוק


1. נכנסים לממשק **PAX** באמצעות משתמש מורשה.

כתובת האתר: https://auth.whatspos.com/passport/login?client_id=admin&market=adytech

שם משתמש לאתר: **gadiw@interspace.net**


סיסמה: **9HNLuXjsk&^3b-R**

(הסיסמה יכולה להשתנות מדי פעם. אם אתם לא מצליחים להיכנס לממשק איתה, תתעדכנו מול גדי הבכיר).

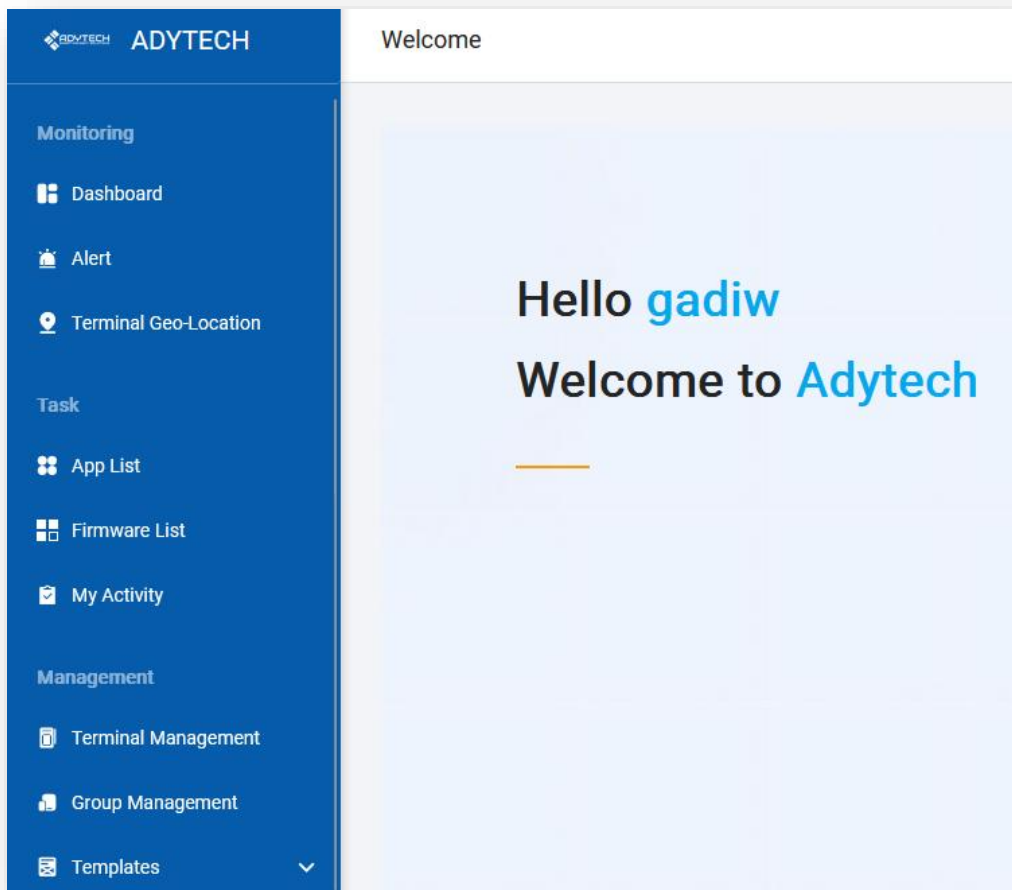

2. בתפריט השמאלי
בוחרים **Terminal Management**

3. בשדה **Search by SN** מקלידים את המספר הידורי של המכשיר:

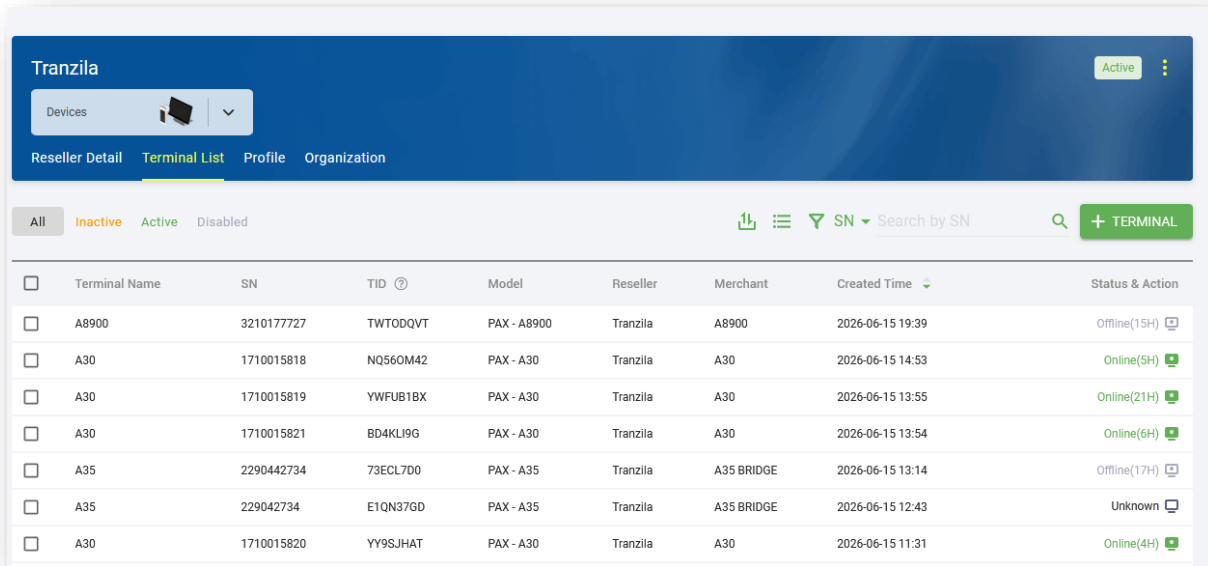


The screenshot shows the 'Terminal List' page in the Tranzila dashboard. It features a search bar with 'Search by SN' selected, a '+ TERMINAL' button, and a table of terminal records. The table columns include Terminal Name, SN, TID, Model, Reseller, Merchant, Created Time, and Status & Action.

Terminal Name	SN	TID	Model	Reseller	Merchant	Created Time	Status & Action
A8900	3210177727	TWTODQVT	PAX - A8900	Tranzila	A8900	2026-06-15 19:39	Offline(15H)
A30	1710015818	NQ560M42	PAX - A30	Tranzila	A30	2026-06-15 14:53	Online(5H)
A30	1710015819	YWFUB1BX	PAX - A30	Tranzila	A30	2026-06-15 13:55	Online(21H)
A30	1710015821	BD4KLI9G	PAX - A30	Tranzila	A30	2026-06-15 13:54	Online(6H)
A35	2290442734	73ECL7D0	PAX - A35	Tranzila	A35 BRIDGE	2026-06-15 13:14	Offline(17H)
A35	229042734	E1QN37GD	PAX - A35	Tranzila	A35 BRIDGE	2026-06-15 12:43	Unknown
A30	1710015820	YY9SJHAT	PAX - A30	Tranzila	A30	2026-06-15 11:31	Online(4H)


4. אם מוצגת תוצאת חיפוש – המכשיר קיים בממשק. אם לא מוצגת תוצאת חיפוש – המכשיר אינו רשום ויש לערב גורם מורשה (יש לפנות לאחמ"ש / בכיר).

5. לוחצים על שורת המכשיר ונכנסים למסך פרטי המכשיר:

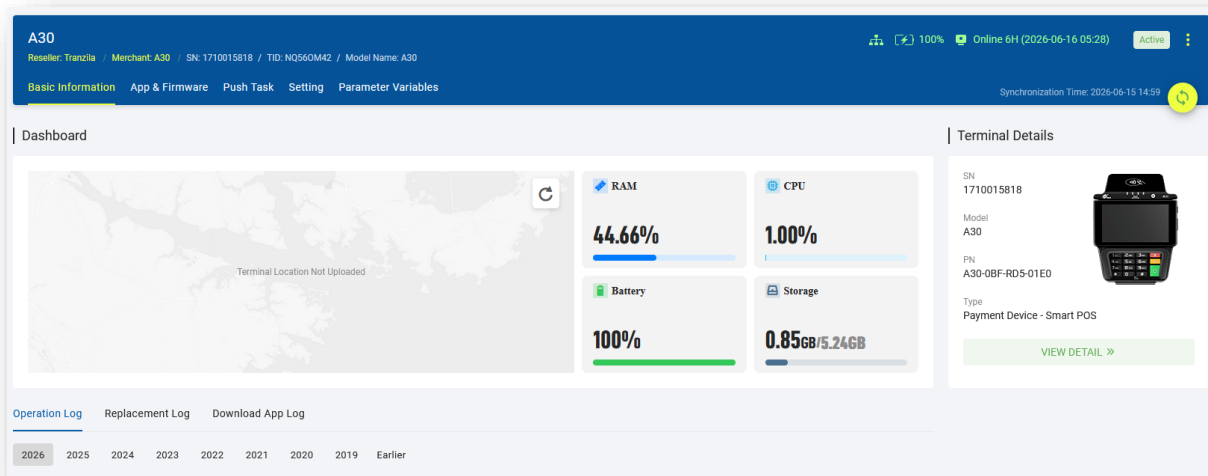

The screenshot shows the 'Terminal Details' page for a specific A30 terminal. The dashboard includes a map for the terminal location (not uploaded), performance metrics for RAM (44.66%), CPU (1.00%), Battery (100%), and Storage (0.85GB/5.24GB). It also displays terminal information such as SN, Model, FN, and Type (Payment Device - Smart POS).

6. נכנסים ללשונית **Firmware & App** ובודקים אלו אפליקציות מותקנות ואלו חסרות:

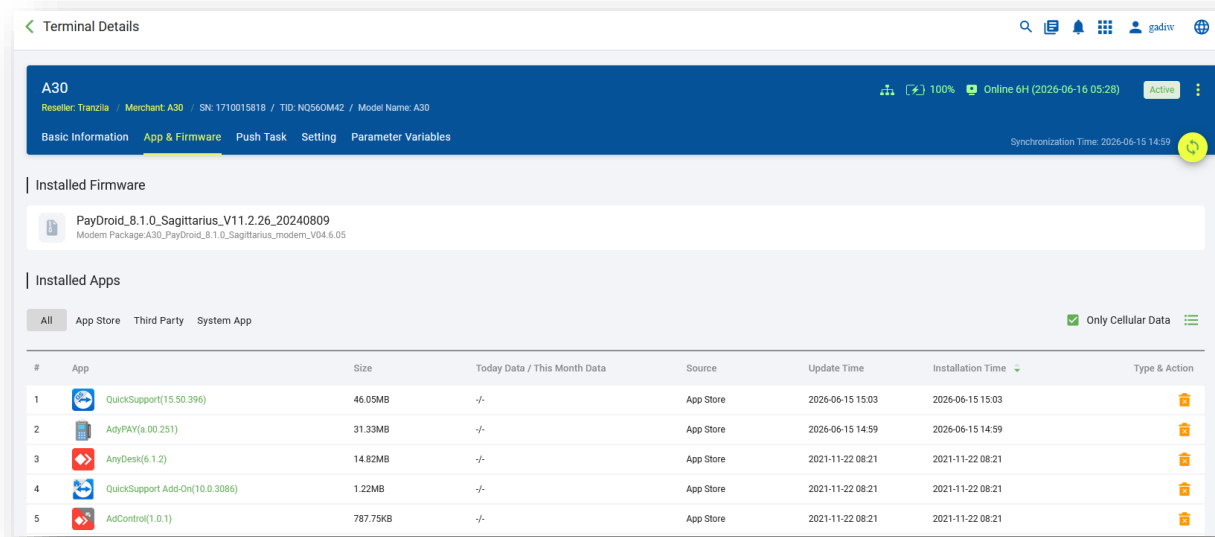

Terminal Details

A30
Reseller: Tranzila / Merchant: A30 / SN: 1710015818 / TID: NQ560M42 / Model Name: A30

Basic Information **App & Firmware** Push Task Setting Parameter Variables

Synchronization Time: 2026-06-15 14:59

Installed Firmware


PayDroid_8.1.0_Sagittarius_V11.2.26_20240809
Modem Package: A30_PayDroid_8.1.0_Sagittarius_modem_V04.6.05

Installed Apps

All App Store Third Party System App Only Cellular Data

#	App	Size	Today Data / This Month Data	Source	Update Time	Installation Time	Type & Action
1	QuickSupport(15.50.396)	46.05MB	-/-	App Store	2026-06-15 15:03	2026-06-15 15:03	
2	AnyPAY(a.00.251)	31.33MB	-/-	App Store	2026-06-15 14:59	2026-06-15 14:59	
3	AnyDesk(6.1.2)	14.82MB	-/-	App Store	2021-11-22 08:21	2021-11-22 08:21	
4	QuickSupport Add-On(10.0.3086)	1.22MB	-/-	App Store	2021-11-22 08:21	2021-11-22 08:21	
5	AdControl(1.0.1)	787.79KB	-/-	App Store	2021-11-22 08:21	2021-11-22 08:21	

7. נכנסים ללשונית **Push Task** ולוחצים על **+ PUSH APP**:

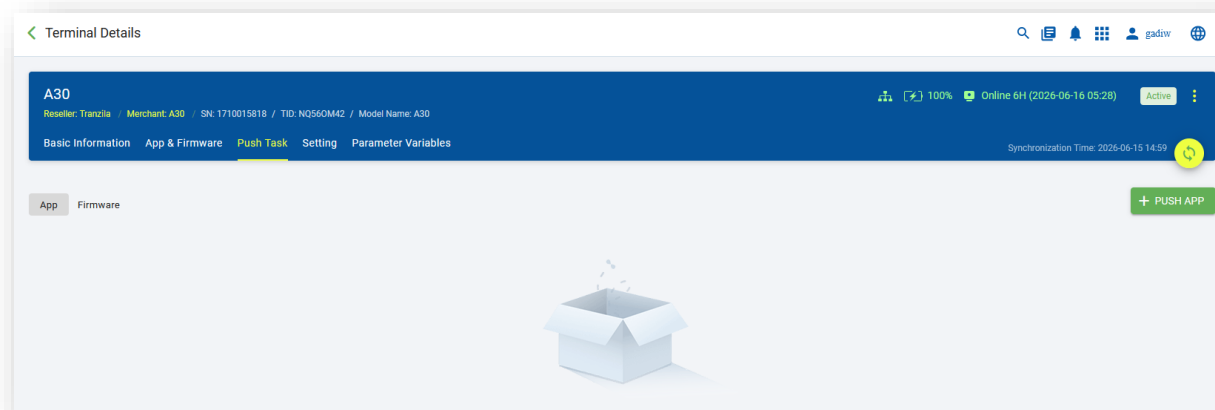

Terminal Details

A30
Reseller: Tranzila / Merchant: A30 / SN: 1710015818 / TID: NQ560M42 / Model Name: A30

Basic Information App & Firmware **Push Task** Setting Parameter Variables










Synchronization Time: 2026-06-15 14:59

App Firmware **+ PUSH APP**

8. מסמנים את האפליקציות הנדרשות להתקנה מרחוק. בכל התקנה יש לכלול **QuickSupport** ושני תוספי **TeamViewer**:

Add Push App


App Push Template
🔍 Search

	App Name	Version		Size	Type	Developer	Updated Time
<input type="checkbox"/>	 AdyPAY	a.00.251	▼	31.3 MB	Parameter App	Yoav	2026-05-06 17:25
<input type="checkbox"/>	 NeptuneService	V3.10.02_20250109	▼	3.6 MB	Standard App	PAX Technology	2026-03-10 07:29
<input type="checkbox"/>	 Agamento	01.06.62	▼	25.9 MB	Parameter App	Yoav	2025-02-18 17:29
<input type="checkbox"/>	 TeamViewer Universal Add-On 2024	15.8.5	▼	2.4 MB	Standard App	Yoav	2024-02-27 14:31
<input type="checkbox"/>	 QuickSupport	15.50.396	▼	46.1 MB	Standard App	Yoav	2024-02-13 11:05
<input type="checkbox"/>	 AnyDesk	7.0.0	▼	20.1 MB	Standard App	Yoav	2023-12-21 17:28
<input type="checkbox"/>	 PAXSTORE SDK Demo	8.1.1	▼	3.8 MB	Parameter App	adytech	2021-10-05 17:38
<input type="checkbox"/>	 AdControl	1.0.1	▼	788 KB	Standard App	Yoav	2021-01-24 12:23
<input type="checkbox"/>	 QuickSupport Add-On	10.0.3086	▼	1.2 MB	Standard App	Yoav	2019-03-10 11:03


10 / Page ▼ 9 Record

CANCEL
OK


9. במסך האפליקציות שנבחרו, לוחצים על כל אפליקציה בנפרד ולוחצים **ACTIVATE**:

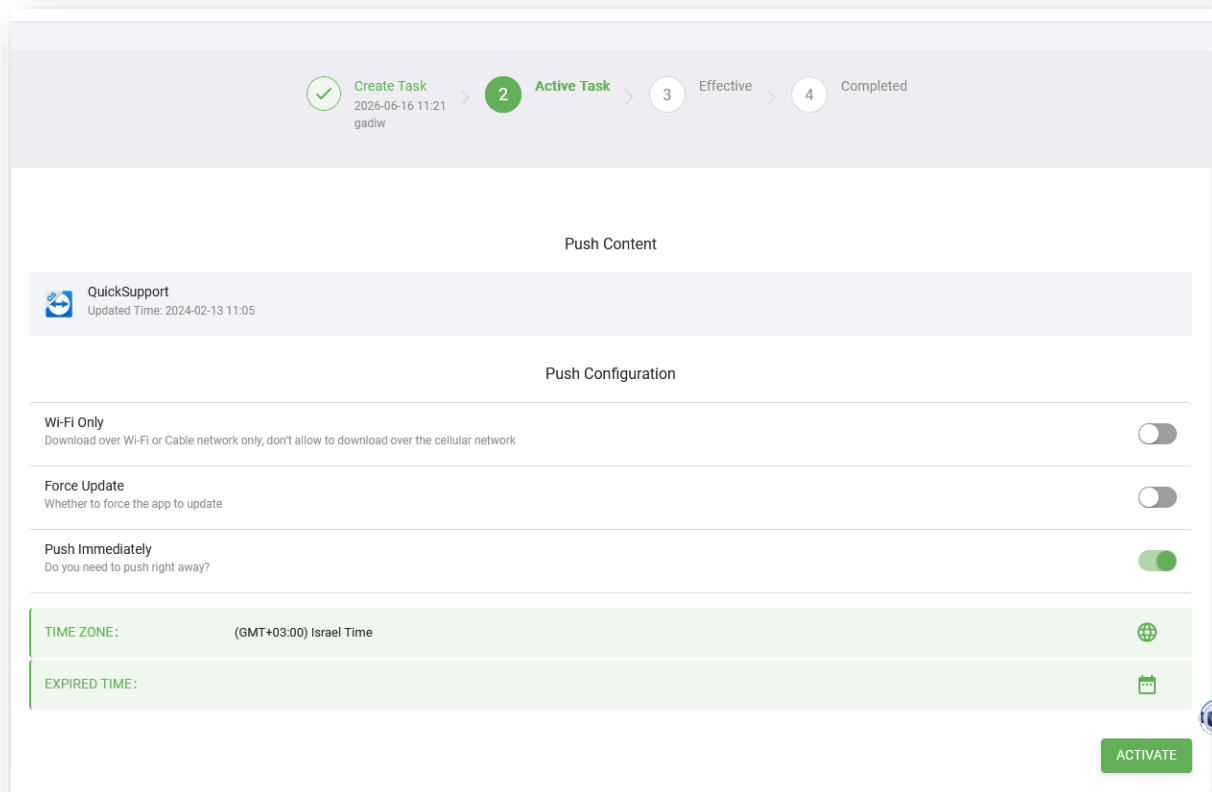


10. אין חובה להמתין לסיום התקנה של אפליקציה אחת לפני מעבר לאחרת. חוזרים אחורה, בוחרים אפליקציה נוספת ומפעילים **ACTIVATE**:

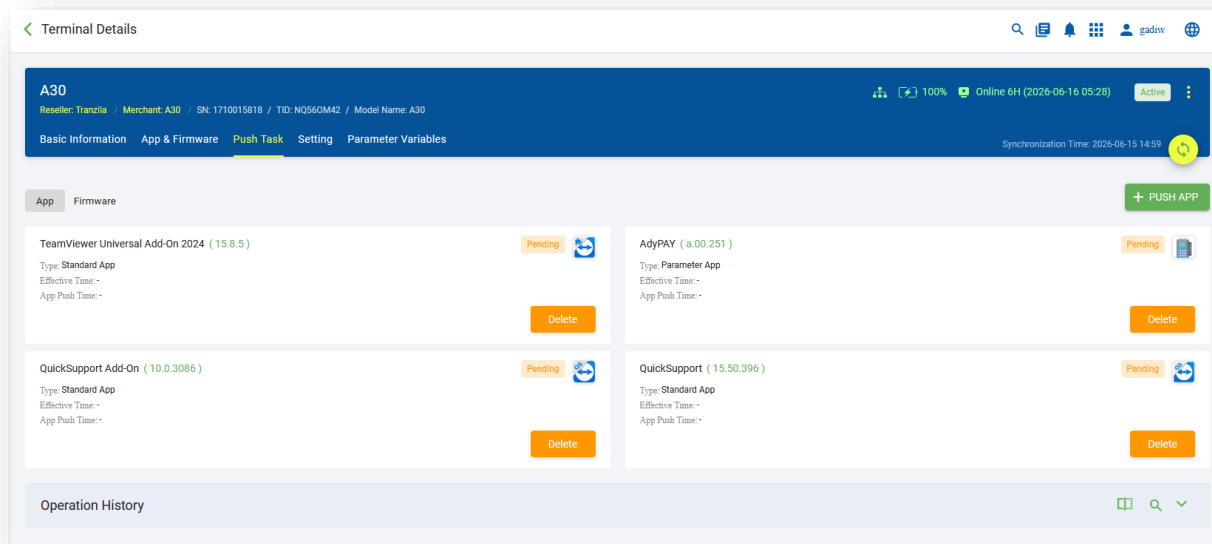

11. בבחירת **AdyPAY** יש לוודא ששדה **Terminal ID** ריק. אם מופיע 1234567 - יש למחוק אותו.
12. אם קיים קובץ פרמטרים ישן, יש למחוק אותו באמצעות אייקון **X** הכתום ולאחר מכן ללחוץ **NEXT**:

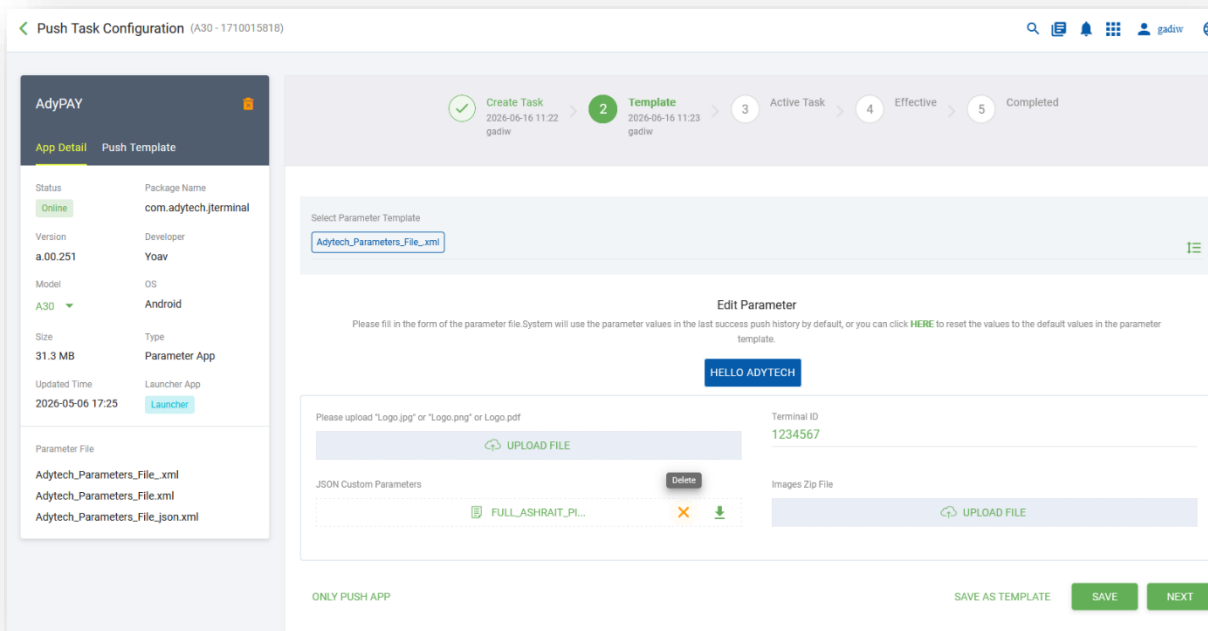


13. לוחצים **ACTIVATE** בחלקו הימני-התחתון של המסך:

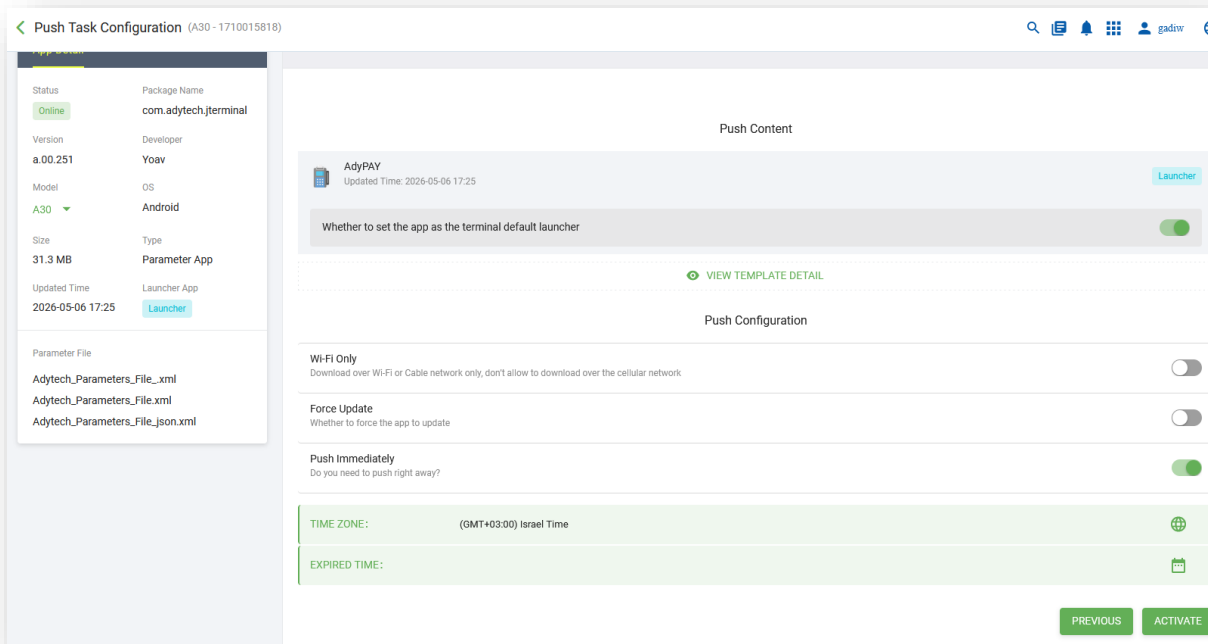


שלב ב' – רישום ורישוי בממשק הקופות

1. נכנסים לממשק הקופות של אדיטק באמצעות משתמש מורשה.

כתובת האתר: <https://license.kupot.co.il/login>
 שם משתמש לאתר: **abedg@interspace.net**
 סיסמה: **K700800g@!**

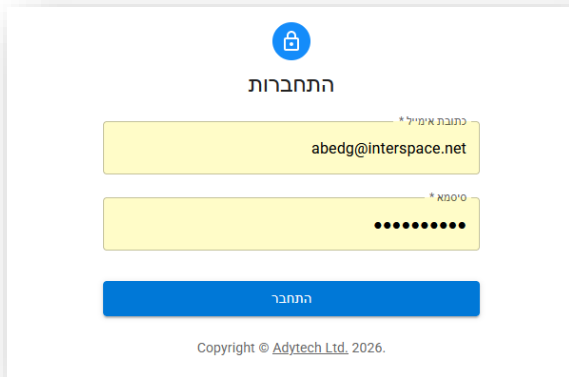


2. בשדה **סידורי/הערה**, בחלקו השמאלי של המסך, מקלידים את המספר הסריאלי המכשיר. אם מוצגת תוצאת חיפוש – המכשיר רשום. אם לא מוצגת תוצאת חיפוש – יש לרשום את המכשיר:

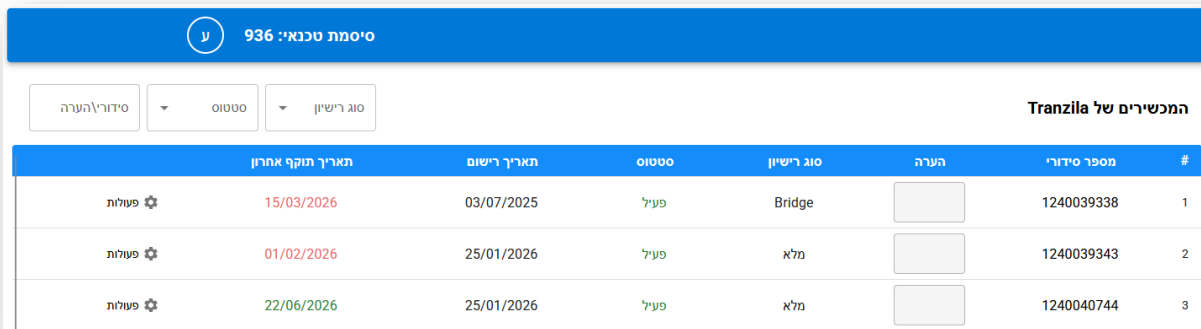

#	מספר סידורי	הערה	סוג רישיון	סטטוס	תאריך רישום	תאריך תוקף אחרון	פעולות
1	1240039338		Bridge	פעיל	03/07/2025	15/03/2026	פעולות
2	1240039343		מלא	פעיל	25/01/2026	01/02/2026	פעולות
3	1240040744		מלא	פעיל	25/01/2026	22/06/2026	פעולות

3. מקלידים את המספר הסריאלי בשדה **מספר סידורי**, בוחרים סוג רישיון **Bridge** ולוחצים על אייקון **+** הכחול:

אם מתקבלת שגיאה כגון "מכשיר כבר קיים במערכת" - יש לערב גורם מורשה.

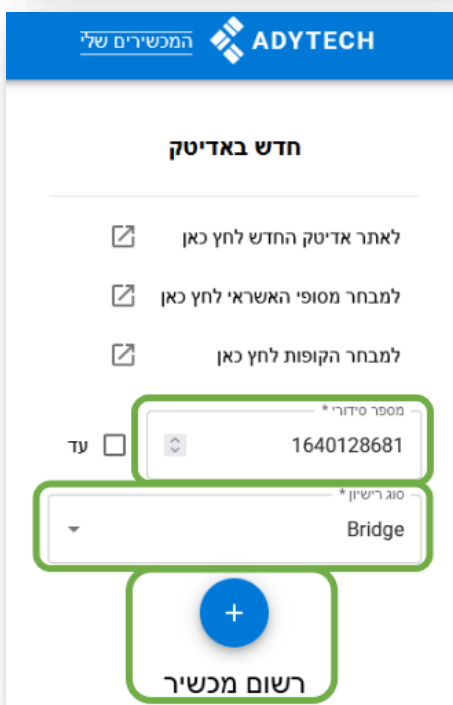

4. מוודאים שבשורה של המכשיר השדה **תאריך תוקף אחרון** מופיע בירוק:

סימת טכנאי: 936 ע							
Tranzila של המכשירים							
#	מספר סידורי	הערה	סוג רישיון	סטטוס	תאריך רישום	תאריך תוקף אחרון	פעולות
1	1240040744		מלא	פעיל	25/01/2026	22/06/2026	פעולות

5. אם התאריך מופיע באדום, לוחצים על **פעולות** < **צור רישיון ידנית** < **אישור**:


סימת טכנאי: 936 ע							
Tranzila של המכשירים							
#	מספר סידורי	הערה	סוג רישיון	סטטוס	תאריך רישום	תאריך תוקף אחרון	פעולות
1	1240039338		Bridge	פעיל	03/07/2025	15/03/2026	פעולות

פעולות	21/05/2025
צפיה ברישיון	04/08/2025
צור רישיון ידנית	04/08/2025
הקפא רישיון	
עריכת סוג הרישיון	28/07/2025
הגדרות AdyBridge	04/08/2025
פעולות	30/07/2025

6. אם התוקף מופיע בירוק, לוחצים על **פעולות** ובחרים באפשרות **הגדרות AdyBridge**:

פעולות	
צפיה ברישיון	
צור רישיון ידנית	
הקפא רישיון	
עריכת סוג הרישיון	
הגדרות AdyBridge	

7. לוחצים על **אייקון העט**, מזינים את **שם המסוף** ללא רווחים ובדיוק לפי הממשק, ולוחצים על **הקמה**:

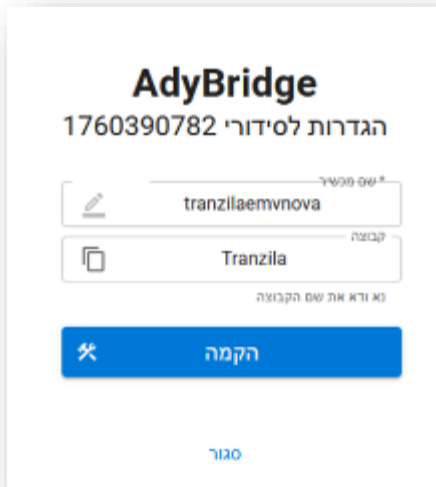

AdyBridge
הגדרות לסידורי 1760390782


שם מסוף*
tranzilaemvnova

קבוצה
Tranzila
נא ודא את שם הקבוצה

הקמה

סגור

8. לוחצים על **הורד נתונים למכשיר**. בסיום יופיע השדה **הורדה תקפה עד** עם תאריך ושעה:

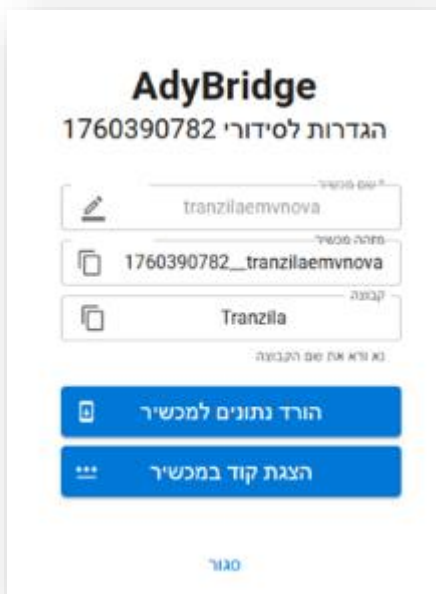

AdyBridge
הגדרות לסידורי 1760390782

שם מסוף*
tranzilaemvnova

מזהה מסוף
1760390782_tranzilaemvnova

קבוצה
Tranzila
נא ודא את שם הקבוצה

הורד נתונים למכשיר

הצגת קוד במכשיר

סגור

9. אם מופיעה שגיאת **Not found** חוזרים לעריכת שם מכשיר, מתקנים את שם המסוף ומבצעים הקמה מחדש:




הורדה תקפה עד
ts for serial 1710019839 NOT Found


יש לסגור ולפתוח את האפליקציה

שלב ג' – בחירת פרופיל והורדת נתונים

1. סוגרים את כל החלונות וחוזרים לשורה המציגה את פרטי המכשיר. אם השורה לא מוצגת, מחפשים שוב לפי **סידורי/הערה**.
2. לוחצים על **פעולות** < **פרמטרים**:

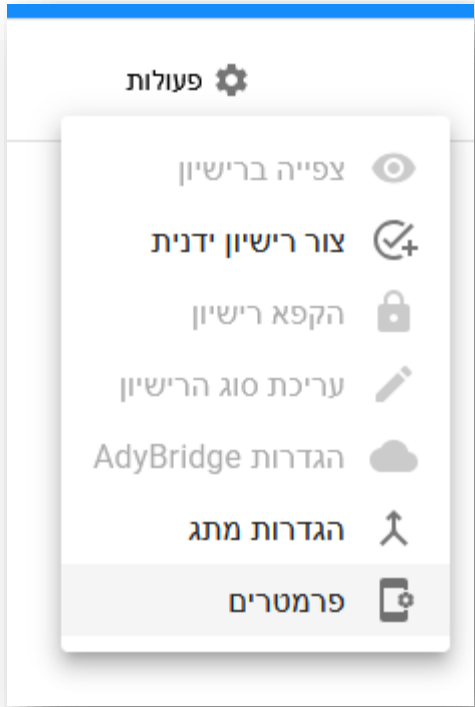

3. במכשיר שאינו עובד עם תאימות יש לבחור בפרופיל **Full ECR AdyBridge – 45**:

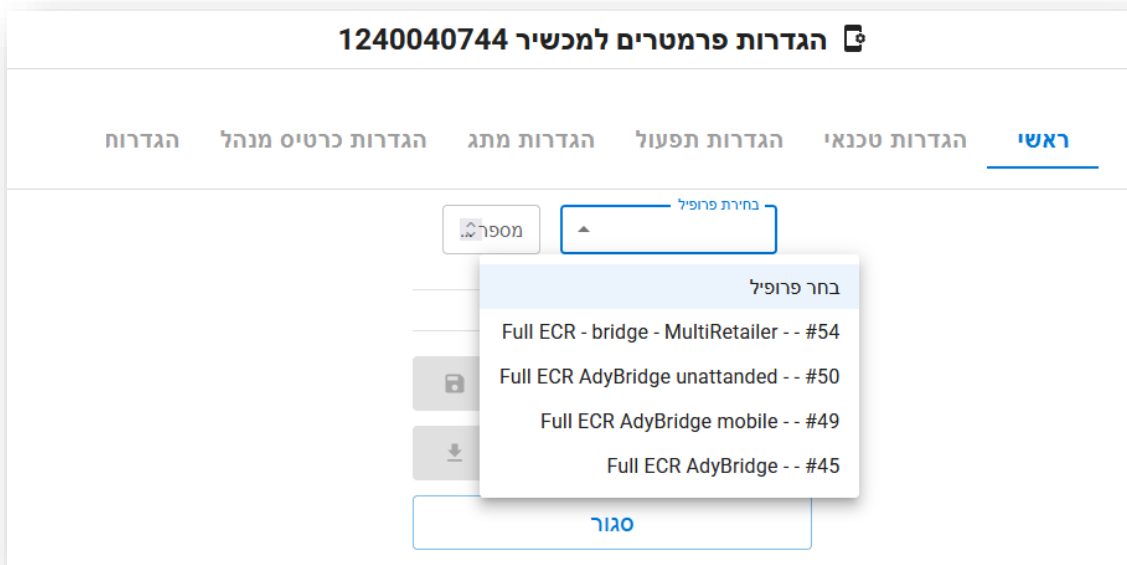

במכשיר שעובד עם תאימות יש לבחור בפרופיל **ECR Full – bridge – MultiRetailer – 54**:

1240040744 למכשיר פרמטרים

ראשי | הגדרות טכנאי | הגדרות תפעול | הגדרות מתג | הגדרות כרטיס מנהל | הגדרות

מספר פרופיל:

- בחר פרופיל
- Full ECR - bridge - MultiRetailer -- #54
- Full ECR AdyBridge unattended -- #50
- Full ECR AdyBridge mobile -- #49
- Full ECR AdyBridge -- #45

סגור

4. לוחצים על **שמור פרופיל למכשיר**:

1240040744 למכשיר פרמטרים

ראשי | הגדרות טכנאי | הגדרות תפעול | הגדרות מתג | הגדרות כרטיס מנהל | הגדרות

מספר פרופיל:

בחירת פרופיל:

ברידג' Tranzila: חברה נצר על ידי: admin פרופיל #45

שמור פרופיל למכשיר

הורד נתונים למכשיר

סגור

5. לוחצים על **הורד נתונים למכשיר** וממתינים לסיום הפעולה:

הגדרות פרמטרים למכשיר 1240040744

ראשי | הגדרות טכנאי | הגדרות תפעול | הגדרות מתג | הגדרות כרטיס מנהל | הגדרות

מספר פרופיל: 45 | בחירת פרופיל: Full ECR AdyBridge -- #45

ברידג'
Tranzila: חברה | נוצר על ידי: admin | פרופיל #45


שמור פרופיל למכשיר

הורד נתונים למכשיר

סגור

שלב ד' – הפעלה מחדש במכשיר ובדיקת קבלת נתוני Bridge


1. נכנסים לאפליקציית **AdyPAY** במכשיר הדלוק:

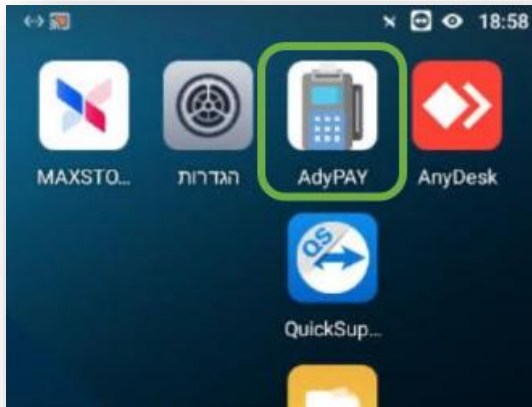

2. פותחים את התפריט ובחרים **הפעל מחדש**:




3. מוודאים שמופיעה חלונית ירוקה עם ההודעה **פרטי ברידג' עבור XXXXXXXX**:




שלב ה' – צימוד בממשק Admin5


1. מתחברים לממשק Admin5, נכנסים ללשונית **מסופים** ובחרים באפשרות **רשימת מסופי EMV Modularity**:

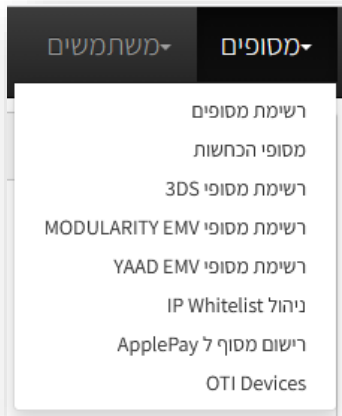


2. מחפשים את המספר הסידורי של המכשיר המיועד לצימוד:




3. אם קיימת רשומה עם המספר הסריאלי, לוחצים על **השבתה** ומוודאים לאחר מכן שהוא כבר לא מופיע ברשימה:

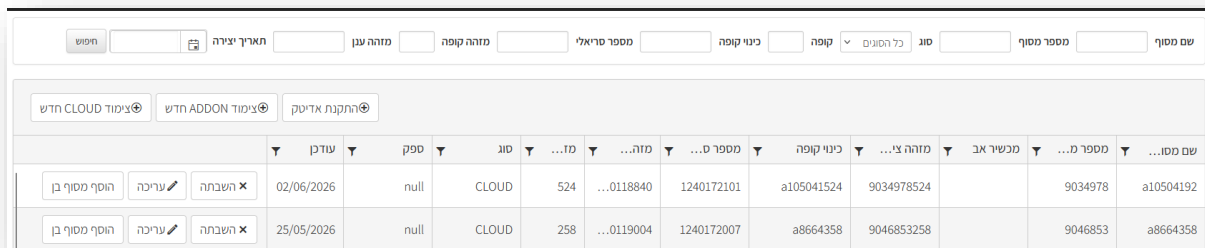

שם מסוף	מספר מסוף	סוג	כל הסוגים	קופה	כינוי קופה	מספר סריאלי	מזהה קופה	מזהה ענן	תאריך יצירה	חיסוף
a10504192	9034978	מכשיר מ...	מזהה צ...	a105041524	כינוי קופה	1240172101	מזהה...	...	02/06/2026	השבחה
a8664358	9046853	מכשיר מ...	מזהה צ...	a8664358	כינוי קופה	1240172007	מזהה...	...	25/05/2026	השבחה



4. אחרי שמוודאים שלא קיימת רשומה עם המספר הסריאלי, לוחצים על **התקנת אדיטק**:

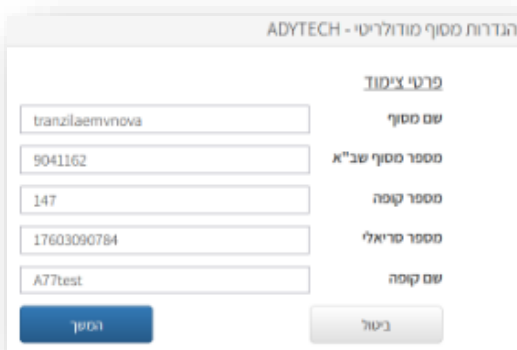

5. מעדכנים את הפרטים הבאים:

- מזינים **שם מסוף** באותיות קטנות, ללא רווחים לפני או אחרי השם.
- מעתיקים את **מספר המסוף** מדו"ח שידור יומי במערכת **My.Tranzila**.
- בוחרים **מספר קופה** בין 001 ל-999.
- מזינים את **המספר הסריאלי** לפי מדבקת המכשיר או מתחת לסוללה.
- מזינים **שם קופה** באנגלית בלבד ובספרות, לפי בחירת הנציג או הלקוח.
- לוחצים על **המשך** וממתינים לסיום תהליך ההקמה.

6. במערכת Admin5 הכפתור ישתנה ל**מעבד** ויופיע ספינר.
במכשיר תופיע ההודעה **הקמת מסוף XXXXXXXX**:

הקמת מסוף
9041162

7. בסיום תופיע ההודעה **המסוף הוקם בהצלחה XXXXXXXX**.
לוחצים על **אישור**:

המסוף הוקם בהצלחה
9041162


אישור

8. מוודאים שהמכשיר מציג את המסך הראשי של האפליקציה עם
הכותרת **מוכן להפעלה**:




שלב ו' – הגדרות נדרשות באפליקציית AdyPAY


1. במסך המכשיר לוחצים על אייקון ההמבורגר, ובחרים באפשרות **הגדרות**:

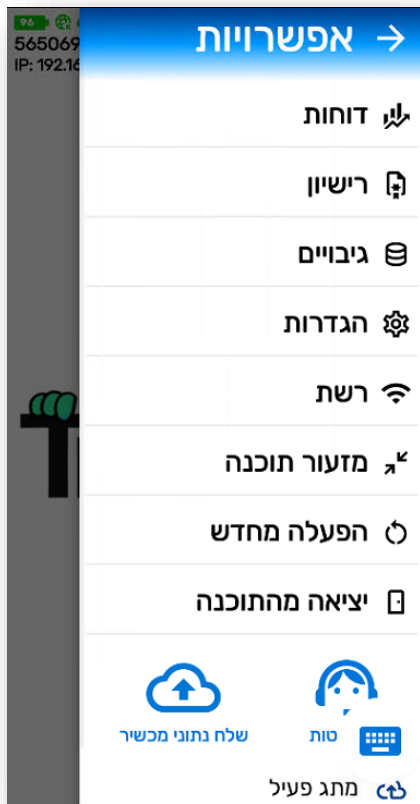

2. כעת נדרש להזין **קוד טכנאי**, שמתחלף אחת ל-24 שעות. את **סיממת הטכנאי** היומית שולפים מממשק הקופות, בחלקו השמאלי העליון של המסך, ומזינים אותה במסך המכשיר:

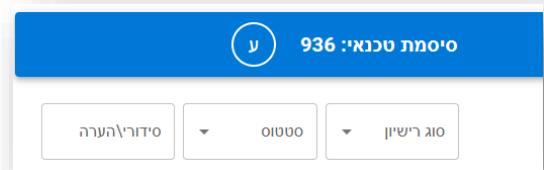

3. בתפריט **הגדרות** נכנסים ל**הגדרות טכנאי**:

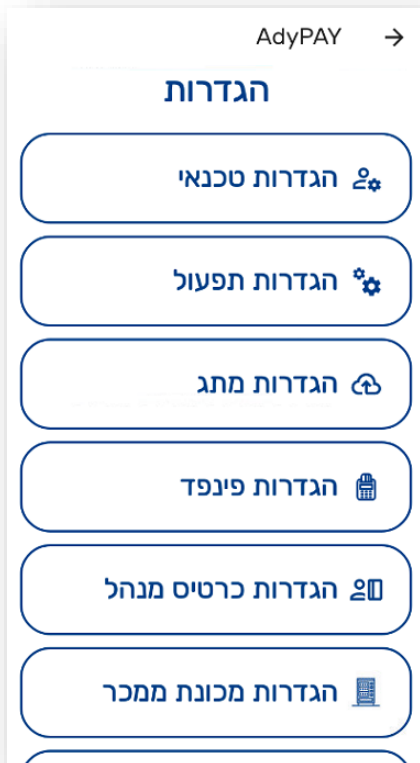





4. במסך **הגדרות טכנאי** מסמנים **V** באפשרות **שידור אוטומטי**:

5. חוזרים לתפריט **הגדרות** באמצעות **החץ** בצד ימין למעלה ונכנסים **להגדרות תפעול**.

6. במסך **הגדרות תפעול** מאתרים את האפשרות **בקש פרטי לקוח** ומשנים את **סוג כפתורי תשלום** מברירת המחדל **מקלדת - כפתור צף** לאפשרות **כפתורי חיוב וזיכוי**:

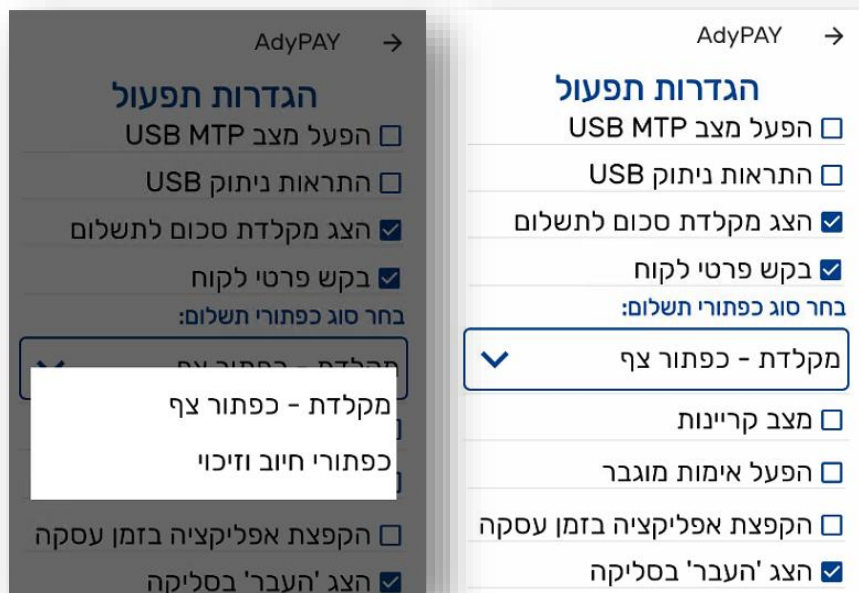

7. אם המסוף אינו מסוף רב-מוטב (לרוב FXP) מזינים בשדה ספק ראשי את המספר 5659999 ולוחצים על שמור:

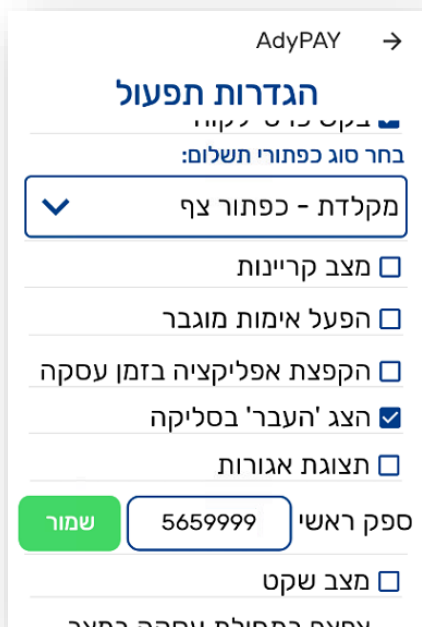

AdyPAY →

הגדרות תפעול

בחר סוג כפתורי תשלום:

מקלדת - כפתור צף

מצב קריינות

הפעל אימות מוגבר

הקפצת אפליקציה בזמן עסקה

הצג 'העבר' בסליקה

תצוגת אגורות


ספק ראשי: 5659999

מצב שקט

8. אם המסוף הינו מסוף רב-מוטב, יש לקבל מגורם מורשה את מספר בית העסק. את המספר ניתן לאתר בממשק Secure5 תחת **Settings < Config 1** בתחתית המסך:

Merchant ID for Rav-Mutav:	
Isracard:	Isracard Local Cards
VISA:	VISA Cards
MasterCard:	MasterCards Cards
AMEX:	American Express Cards (Isracard)
Diners:	Diners and Carte Blanche Cards (C.A.L)
JCB:	JCB Cards (Isracard)

ואז מזינים בשדה ספק ראשי את המספר עם שני אפסים בתחילתו (לדוגמה: 0072355) ולוחצים על שמור:

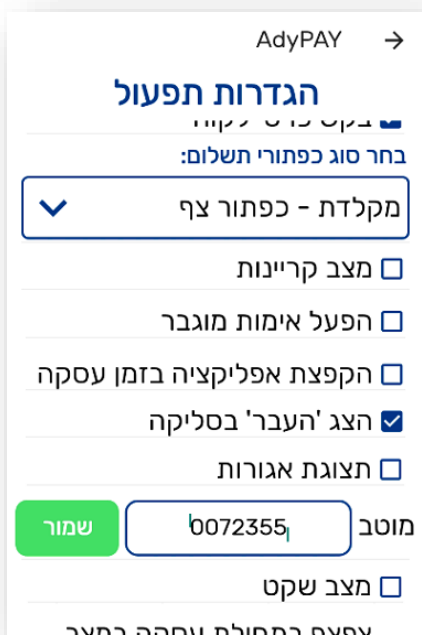

AdyPAY →

הגדרות תפעול

בחר סוג כפתורי תשלום:

מקלדת - כפתור צף

מצב קריינות

הפעל אימות מוגבר

הקפצת אפליקציה בזמן עסקה


הצג 'העבר' בסליקה

תצוגת אגורות


מוטב: 0072355

מצב שקט

9. לוחצים פעמיים על **החץ** בחלקו הימני העליון של המסך:

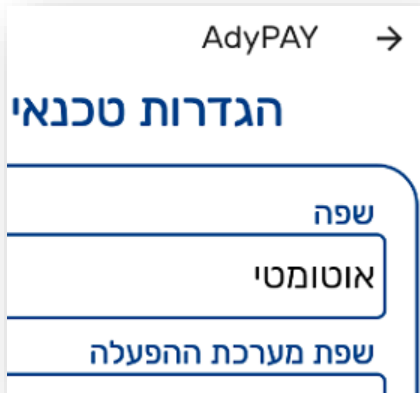



10. כשמופיעה ההודעה **האפליקציה מבצעת אתחול**, לוחצים **אישור**:

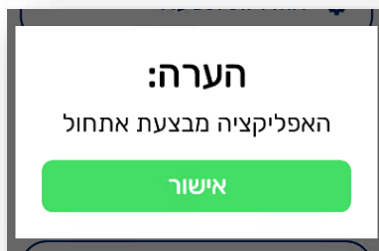

11. מוודאים שהאפליקציה עולה מחדש באופן אוטומטי.


שלב ז' – ניקוי פתיחה ובדיקת חיוב

1. לפני בדיקה, יוצאים מהאפליקציה באמצעות אייקון ההמבורגר <
יציאה מהתוכנה:

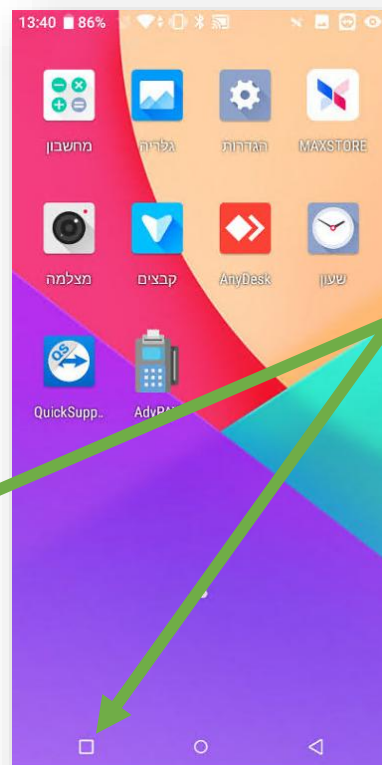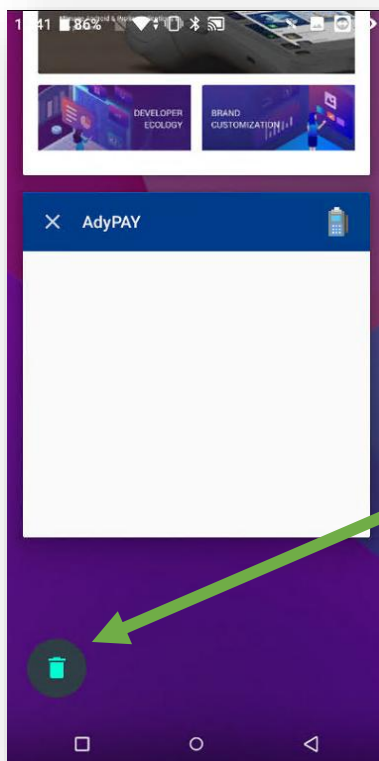

2. לוחצים על אייקון הריבוע בתחתית המסך, ואז לוחצים על אייקון פח האשפה:

3. נכנסים שוב לאפליקציית AdyPAY במכשיר:

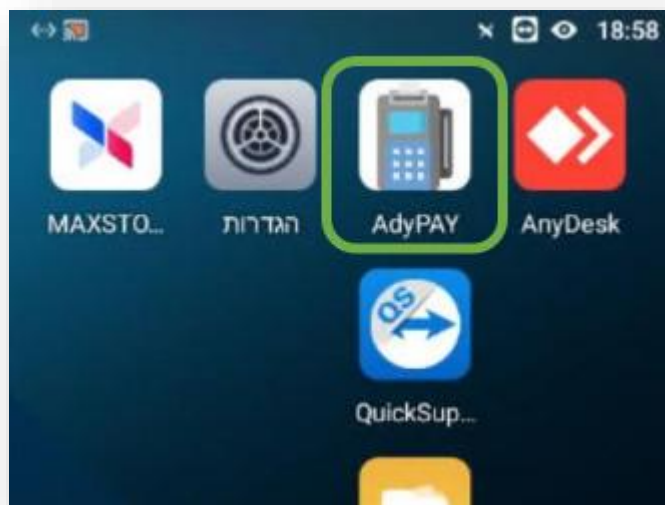

4. מבצעים ניסיון חיוב כדי לאמת שהקינפוג והצימוד נקלטו בהצלחה.

